STAX

SIMPLE.
VENDIBLE.
RESPALDADO.





NEXT

STAX

SIMPLE. VENDIBLE. RESPALDADO.



El concepto de arquitectura modular de pantallas LED no es revolucionario. En NEXT, hemos seguido de cerca la funcionalidad y la confiabilidad de este tipo de soluciones durante buena parte de una década. Tras pruebas exhaustivas del brillo SMD, la integridad visual de las pantallas instaladas y la implementación comprobada de un sistema de control confiable, nos enorgullece ofrecer a las empresas de letreros y a sus propietarios una alternativa confiable al EMC (letrero electrónico de mensajes) tradicional.

DISEÑO MODULAR

El diseño modular permite a las empresas de letreros ensamblar rápidamente una pantalla de alta definición con un marco rígido y paneles traseros estéticos opcionales.

ESTADO SÓLIDO

Fabricado sin piezas móviles, STAX™ cuenta con módulos sellados, cableado de grado automotriz y controles avanzados, lo que elimina la necesidad de enfriamiento o ventilación. Su diseño robusto resiste calor, frío, viento, humedad, salinidad y otras condiciones adversas.

CONECTAR Y LISTO (PLUG-N-PLAY)

Diseñado para una instalación de tipo "conectar y listo", STAX™ se conecta a la corriente y se pone en línea automáticamente a través de su enrutador celular interno. Su PC apta para todo tipo de entorno permite que los técnicos de NEXT realicen la configuración y la verificación de forma remota.

CONEXIÓN CELULAR DE POR VIDA


No requiere Wi-Fi ni dispositivos inalámbricos. Ahorre tiempo, dinero y complicaciones en cada instalación, con servicio de datos de por vida incluido.

ALTA RESOLUCIÓN

Los módulos STAX™ ofrecen resoluciones SMD de 9.5 mm y 6 mm con una claridad excepcional para casi cualquier aplicación comercial. Con más de 9,000 nits, STAX™ ofrece una visibilidad brillante incluso bajo luz solar directa.

Project Content

Controle su pantalla STAX™ desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo con el mejor software en la nube de la industria. Project Content es compatible con dispositivos móviles e incluye PLANTILLAS EDITABLES de diseño profesional, creadas específicamente para EMC.

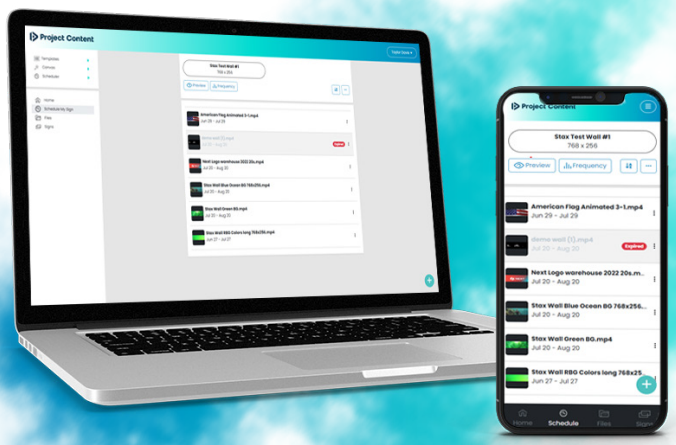




NEXTLEDSIGNS.COM
833-474-STAX






COMPONENTES DE HARDWARE DEL SISTEMA

9.5MM



MÓDULO DE PANTALLA LED STAX DE 1' x 2' 9.5MM - 1024 px/pie²

6MM



MÓDULO DE PANTALLA LED STAX DE 1' x 2' 6MM - 2304 px/pie²



CONTROLADOR PC PARA PANTALLA LED STAX



MARCO DE PANTALLA LED STAX DE 1' x 2'



MARCO DE PANTALLA LED STAX DE 2' x 4'



CABLE DE CONTINUACIÓN DE ALIMENTACIÓN STAX BOOST



KIT DE CABLES DEL CONTROLADOR STAX

OPCIONAL



PUERTA DE MARCO PARA PANTALLA LED STAX DE 1' x 2' Y 2' x 4'

OPCIONAL



PLACA DE MONTAJE DEL CONTROLADOR PC CON RIELES DESLIZANTES



SOPORTE Y SERVICIO DE POR VIDA

La filosofía de servicio de NEXT está presente en cada rincón de nuestra empresa. Estar DISPONIBLES. Ser RÁPIDOS. Ser RECEPTIVOS. Ser EMPÁTICOS. Es fundamental en nuestra entrega de STAX™ brindar un nivel superior de soporte a las empresas de letreros y a los propietarios que confían en ellas.

Nuestros técnicos estarán disponibles para el ensamblaje, la configuración, la instalación, las pruebas y las conexiones finales. Después de la instalación, no tiene de qué preocuparse. Nos encargamos de la capacitación en el software, el soporte de la cuenta, la resolución de problemas y, con frecuencia, de volver a capacitar al propietario del letrero. Nuestro objetivo es brindar todo el soporte posible para maximizar el retorno de la inversión que puede ofrecer una pantalla STAX™.

NEXTTOOLBOX.COM

LITERATURA | DIAGRAMAS DE CABLEADO
VIDEOS | GALERÍA DE LETREROS



TABLA DE ESPECIFICACIONES		9.5MM	6MM
PARÁMETROS FÍSICOS	CONFIGURACIÓN DE PÍXELES	SMD 3 EN 1	SMD 3 EN 1
	DISTANCIA ENTRE PÍXELES (MM)	9.525	6.35
	MATRIZ DE PÍXELES POR PANEL	32 x 64	48 x 96
	TAMAÑO (PULGADAS)	12 x 24	
	PROFUNDIDAD DEL MARCO (SOLO MARCO)	2.75"	
	PROFUNDIDAD DEL MARCO (CON MÓDULO)	3.625"	
	PESO DEL MÓDULO Y MARCO (LB)	13	
	MATERIAL DEL MARCO	ALUMINIO / RECUBRIMIENTO EN POLVO	
PARÁMETROS ELECTRÓNICOS	ESCALA DE GRISES DE COLOR (BITS)	16	
	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN (HZ)	3840	
	FRECUENCIA DE CUADRO (HZ)	50/60	
PARÁMETROS ÓPTICOS	BRILLO (NITS)	9500+	9000+
	TEMPERATURA DE COLOR (K)	3200 - 9000	3200 - 9000
	RELACIÓN DE CONTRASTE	4000:1	4000:1
	ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL (°)	160°	160°
	ÁNGULO DE VISIÓN VERTICAL (°)	70°	70°
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE DE ENTRADA CA (V)	100~240	100~240
	FRECUENCIA DE ENTRADA CA (HZ)	50/60	50/60
	CORRIENTE MÁX. / PROM. POR MÓDULO (AMPERIOS)	1.25 / 0.46	1.35 / 0.66
PARÁMETROS AMBIENTALES	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°F)	-40° - 180°	
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°F)	-20° - 180°	
	HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO (%)	10% ~ 90%	
	HUMEDAD DE OPERACIÓN (%)	10% ~ 90%	
	VIDA ÚTIL TÍPICA (HORAS)	100,000	
	CLASIFICACIÓN IP	IP67/IP67	
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	MÉTODO DE INSTALACIÓN DE PANELES	INSTALACIÓN FIJA	
	CAPACIDAD DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR	20 MÓDULOS + MARCO POR PUNTO DE ELEVACIÓN	